



APPLICATORE A CORDONE SERIE MU

GLUING SOLUTIONS

SERIE MU

Ampia gamma configurabile
Uniformità e accessibilità
Filtro integrato opzionale

Gli applicatori di hot-melt Meler si distinguono per affidabilità, prestazioni e velocità di applicazione.

Vantaggi

La Serie MU è una gamma totalmente regolabile, capace di adattarsi a qualunque necessità di applicazione. Grazie alla semplicità del design, può essere configurata in poco tempo.

Integra l'intera gamma di moduli MSU o MDU a lunga durata con ugelli per applicazioni a cordone STF, RA o STR.

Questi applicatori mantengono la temperatura stabile fino all'uscita del modulo, consentendo un flusso uniforme dell'adesivo nel tempo.

Rapido accesso agli elementi interni, rimuovendo le piastre laterali, per facilitare la manutenzione e la riparazione degli stessi.

Caratteristiche

- In versione semplice effetto (AOSC) e doppio effetto (AOAC).
- Disponibilità di filtro integrato per la sostituzione senza smontare il tubo.
- Sensore di temperatura progettato con tecnologia Pt100 e Ni120.
- Versione con controllo pneumatico comune o indipendente per ogni modulo.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento	fino a 230 °C (446 °F)
Potenza di riscaldamento	a seconda della configurazione utilizzata
Controllo della temperatura	RTD Ni120 o Pt100
Pressione massima di esercizio	90 bar (1.305 psi)
Filtro integrato nell'applicatore	opzionale, 100 mesh standard
Pressione pneumatica massima	6 bar; secco, pulito e non lubrificato
Velocità di lavoro (*)	fino a 4.800 cicli/min
Tensione di alimentazione	230 VCA, 50 Hz (dall'unità di fusione)
Tensione dell'elettrovalvola	24 VCC
Flangia di montaggio	per barra Ø12 mm


* Dipende dal tipo di adesivo

DIMENSIONI

MU D1

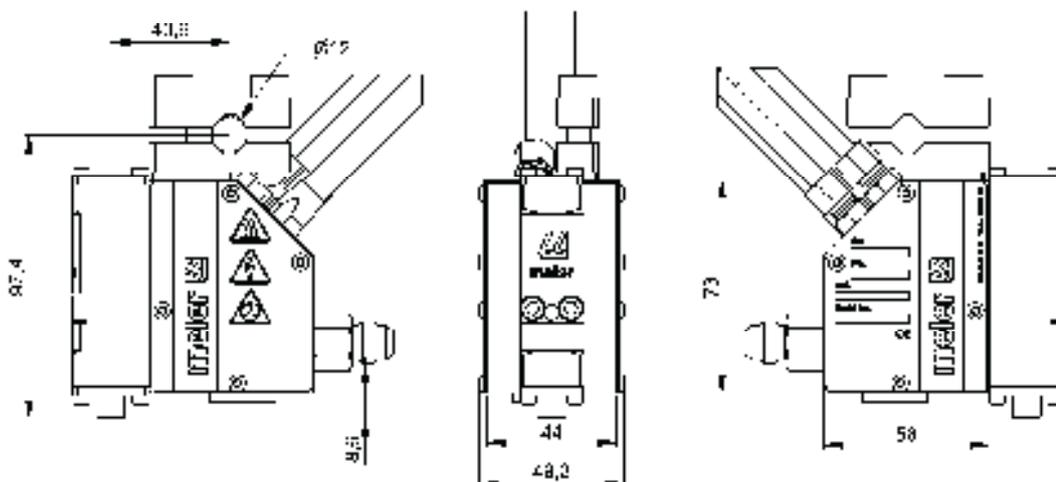

MU S1

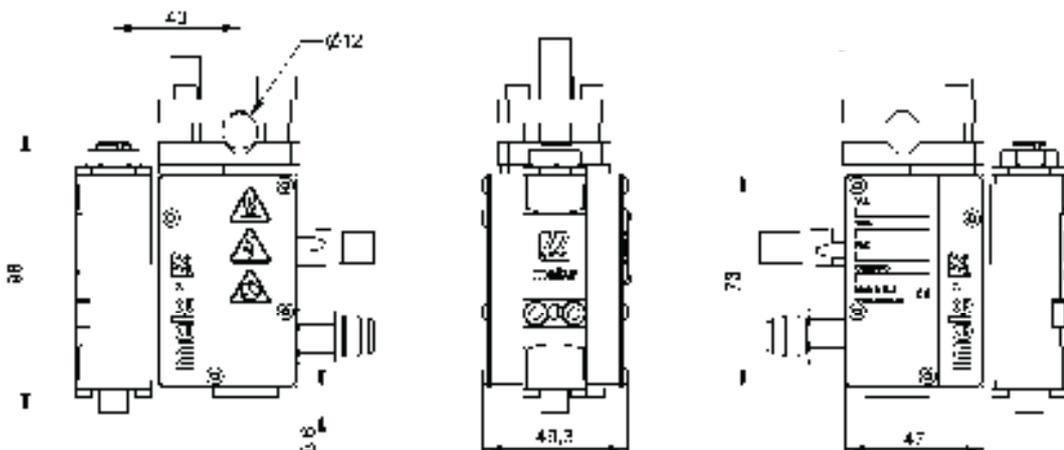

Per maggiori informazioni rivolgersi alla filiale Focke Meler più vicina:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.

Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

CE



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID: 9105930748